



BPL18/20S-7, BPM20S-7, BPR20S-7, BPM40/50S-5, BPW20S-5

NIEDERHUBWAGEN

Handgeführt - Plattform - Fester Fahrerstand



Wendiger Lasten-Frontlader

Für die vielen verschiedenen Palettenhandling-Einsätze, die Sie täglich in Ihrem Lager bewältigen müssen, bietet Doosan Ihnen eine dauerhafte Lösung. Mit unseren elektrischen Niederhubwagen, sowie Gabelhubwagen mit einer Kapazität von bis zu 5 Tonnen, bieten wir Ihnen zuverlässige Partner zur Bewältigung Ihrer intralogistischen Anforderungen.

Die Gabelhubwagen von Doosan zeichnen sich durch eine der stabilsten Konstruktionen auf dem Markt aus, ohne dabei die Ergonomie und Sicherheit des Bedieners außer Acht zu lassen. Sie garantieren einen reibungslosen Betrieb und eine Lösung, die Ihnen viele Jahre zur Seite steht.

Steigern Sie die Produktivität in Ihrem Lager, wählen Sie einen Doosan.

Weitere Produkte aus unserem Lagerprogramm:

- Hochhubwagen (Handgeführt - Plattform - Fahrerstand - Lithium-Batterie)
- Doppelstock (Handgeführt - Plattform - Fahrerstand)
- Schubmaststapler (Schmal - Standard - Schwer)



Unsere Produkte



BPL18/20S-7

- Tragfähigkeit: 1.800 / 2.000 kg
- Hubhöhe: 120 mm
- Gesamtbreite: 660 mm
- Handgeführt, Seitenantrieb



BPM20S-7

- Tragfähigkeit: 2.000 kg
- Hubhöhe: 120 mm
- Gesamtbreite: 660 mm
- Handgeführt, Mittelantrieb



BPR20S-7

- Tragfähigkeit: 2.000 kg
- Hubhöhe: 120 mm
- Gesamtbreite: 700 mm
- Plattform, Mittelantrieb



BPM40/50S-5

- Tragfähigkeit: 4.000 / 5.000 kg
- Hubhöhe: 120 mm
- Gesamtbreite: 690 mm
- Handgeführt, Mittelantrieb




BPW20S-5

- Tragfähigkeit: 2.000 kg
- Hubhöhe: 115 mm
- Gesamtbreite: 800 mm
- Fester Fahrerstand

- Tragfähigkeit
- Hubhöhe
- Gesamtbreite

HAUPT-MERKMALE

		BPL18S-7	BPL20S-7	BPM20S-7	BPR20S-7	BPM40S-5	BPM50S-5	BPW20S-5
Tragfähigkeit	kg	1.800	2.000	2.000	2.000	4.000	5.000	2.000
Gabellänge	mm	1.195	1.195	1.195	1.150	1.190	1.190	1.190
Gesamtbreite	mm	660	660	660	700	690	690	800
Höhe gesenkt	mm	85	85	85	85	90	90	85
Wenderadius	mm	1.476	1.476	1.497	1.705	1.630	1.630	1.780
Hubhöhe	mm	120	120	120	120	120	120	120
Batteriekapazität	Ah	160-250	160-250	160-250	345-375	360	360	620

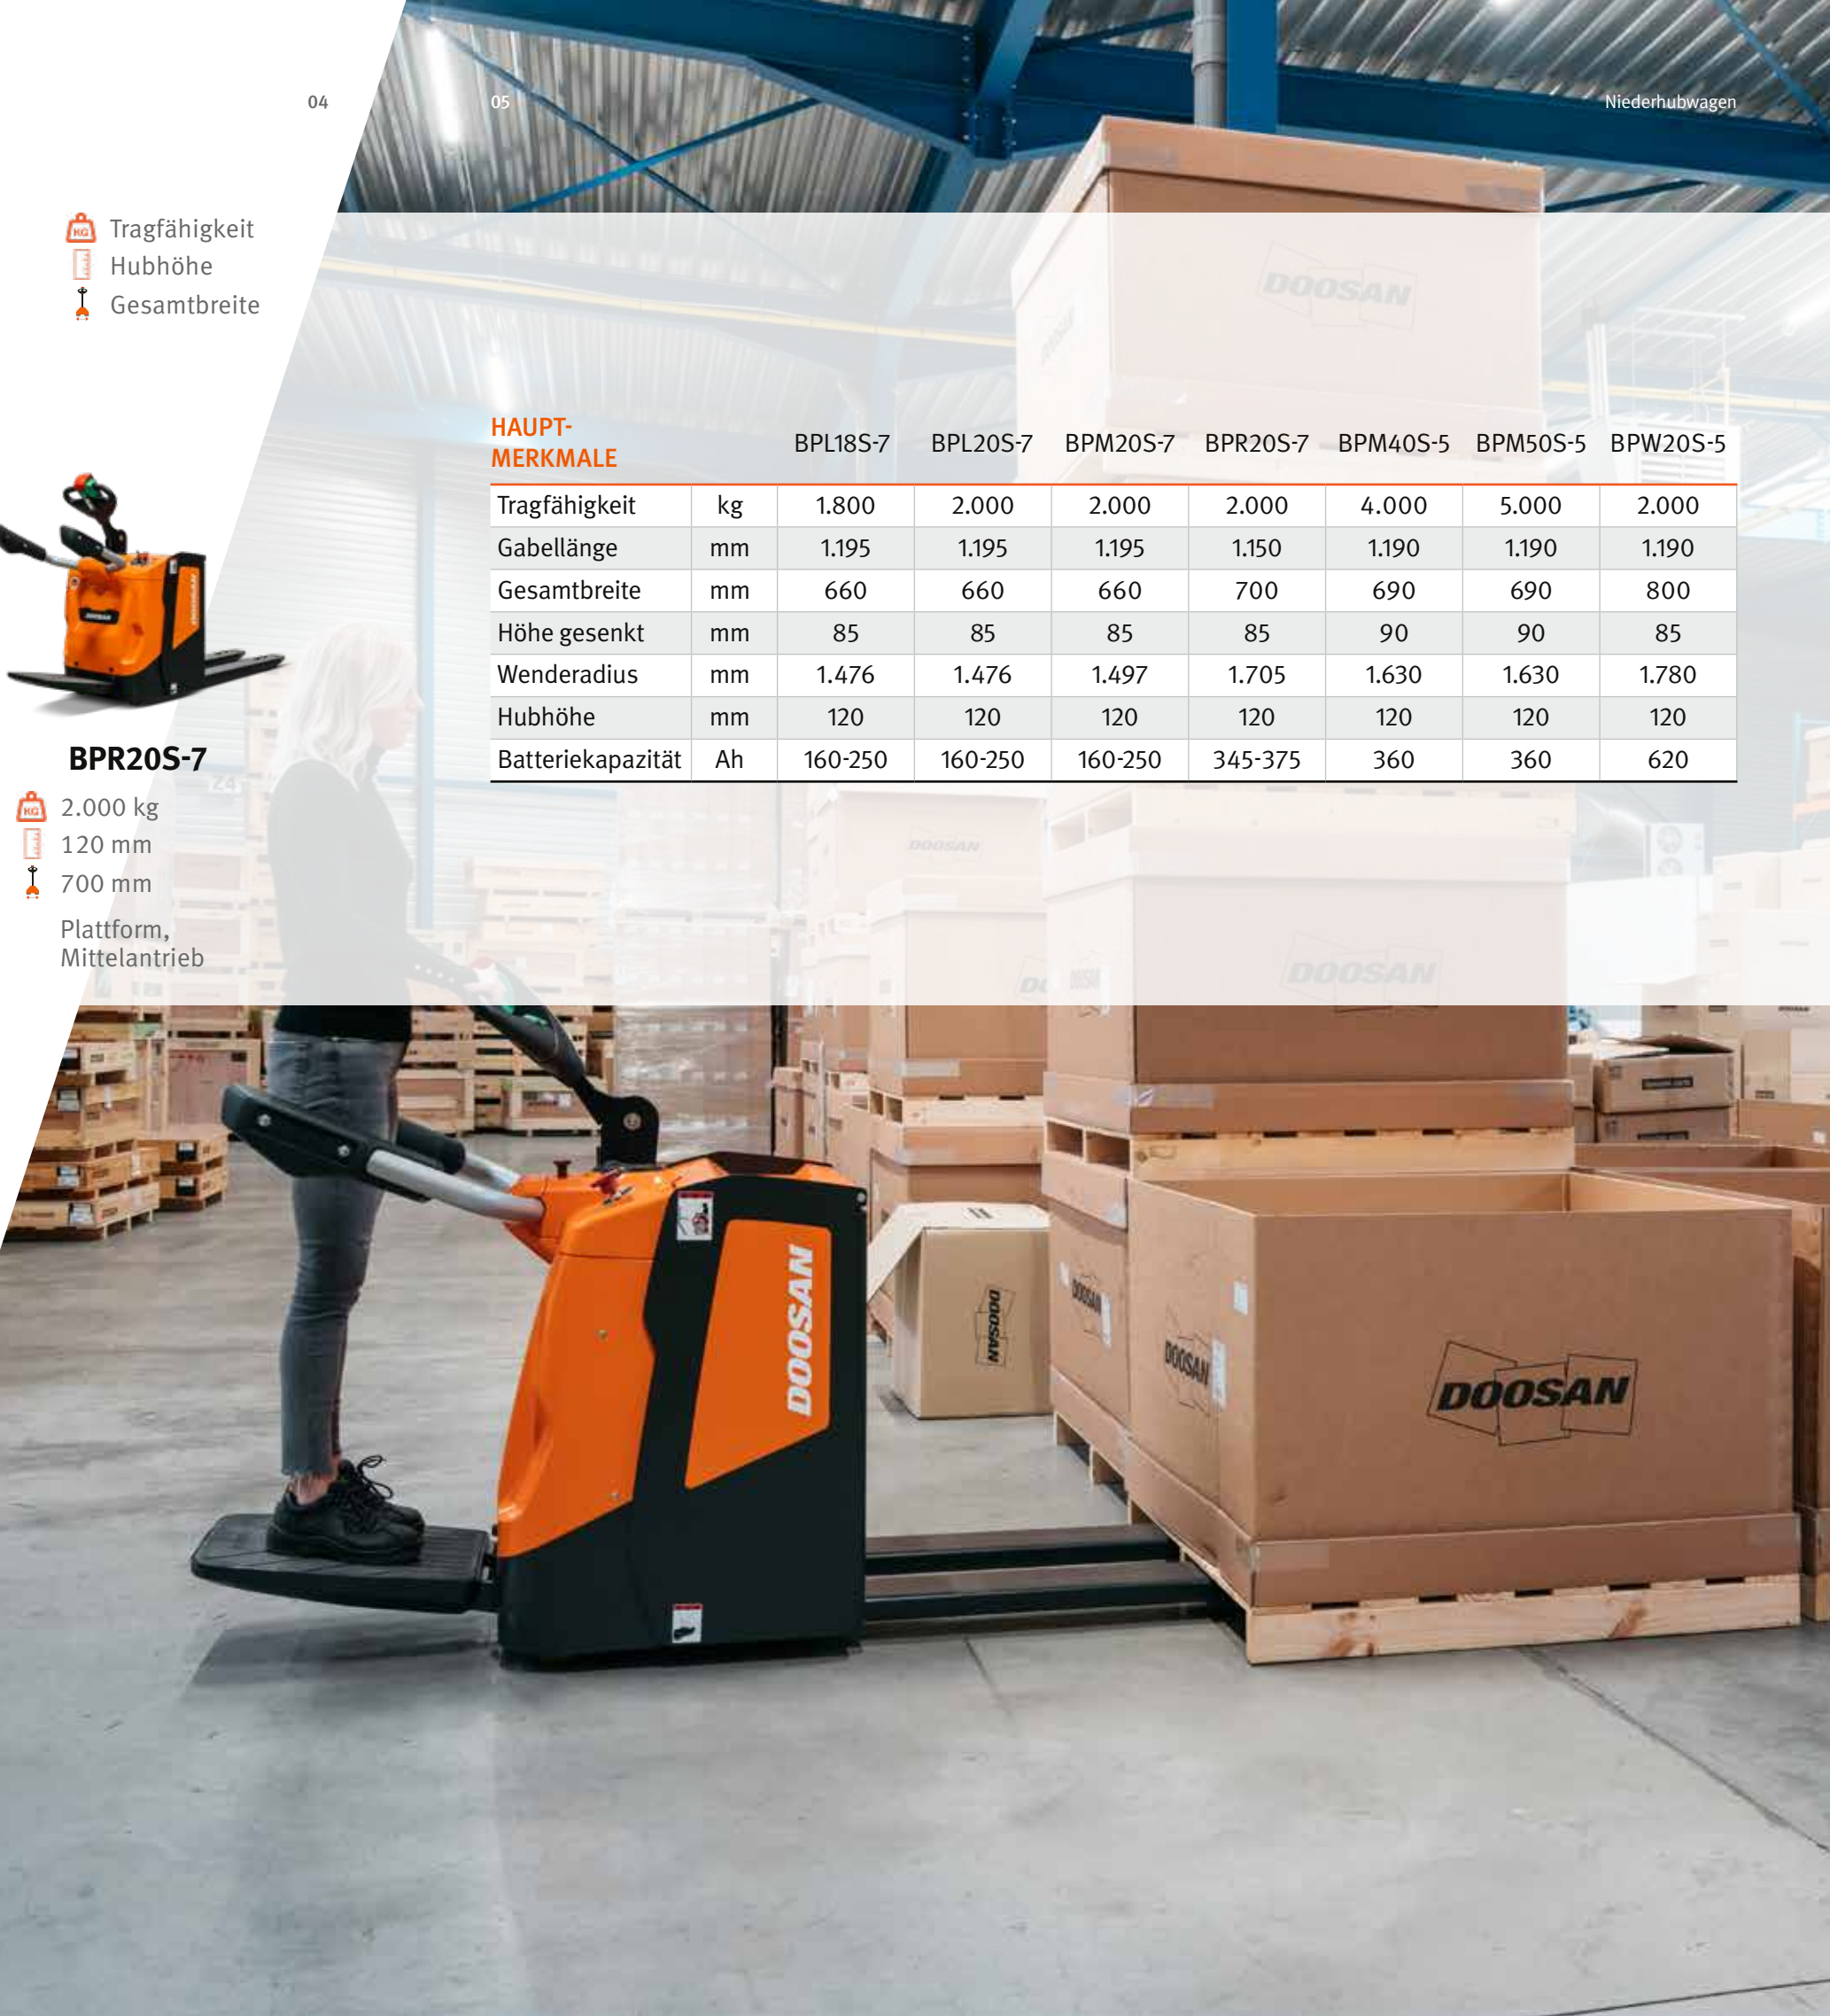

Eigenschaften



Deichselkopf

Der ergonomisch konstruierte Deichselkopf mit großem Wipptaster ermöglicht die Bedienung für Rechts- und Linkshänder. Integrierter „Kriechgang Modus“ beschränkt die Fahrgeschwindigkeit beim Rangieren in beengtem Raum.



Überbrückung der aufrechten Deichselsperre

Die Überbrückungstaste ermöglicht es dem Bediener die Maschine mit aufrecht gestellter Deichsel zu bedienen.



Robuste Konstruktion

Unsere robuste Konstruktion aus dickem Kunststoff und Metall ist sehr widerstandsfähig und stoßfest. Mit diesen Eigenschaften senkt sie die Gesamtbetriebskosten und dies macht unser Lagerprogramm perfekt für die anspruchsvollsten Anwendungen.



Übersichtliche Instrumentenanzeige

Die Easy-to-read Instrumententafel zeigt alle Geräteparameter und -einstellungen.



AC Power

Vollprogrammierbare Leistungsparameter bieten totale Kundenanpassung der Beschleunigung, Höchstgeschwindigkeit, Hubgeschwindigkeit und Bremsen.



Umkehrschalter

Großer Umkehrschalter mit Fahrtrichtungsänderung, um den Bediener während des Einsatzes zu schützen.

Einfache Palettenaufnahme


Überzeugendes Gabelzinkendesign und Tandem Lastrollen erlauben ein leichtes Aufnehmen und Absetzen von beladenen Paletten.



Chassis Design

Ein kompaktes und stabiles Chassis, für maximale Wendigkeit, ermöglicht auch in beengten Räumlichkeiten eine sichere Bedienbarkeit.



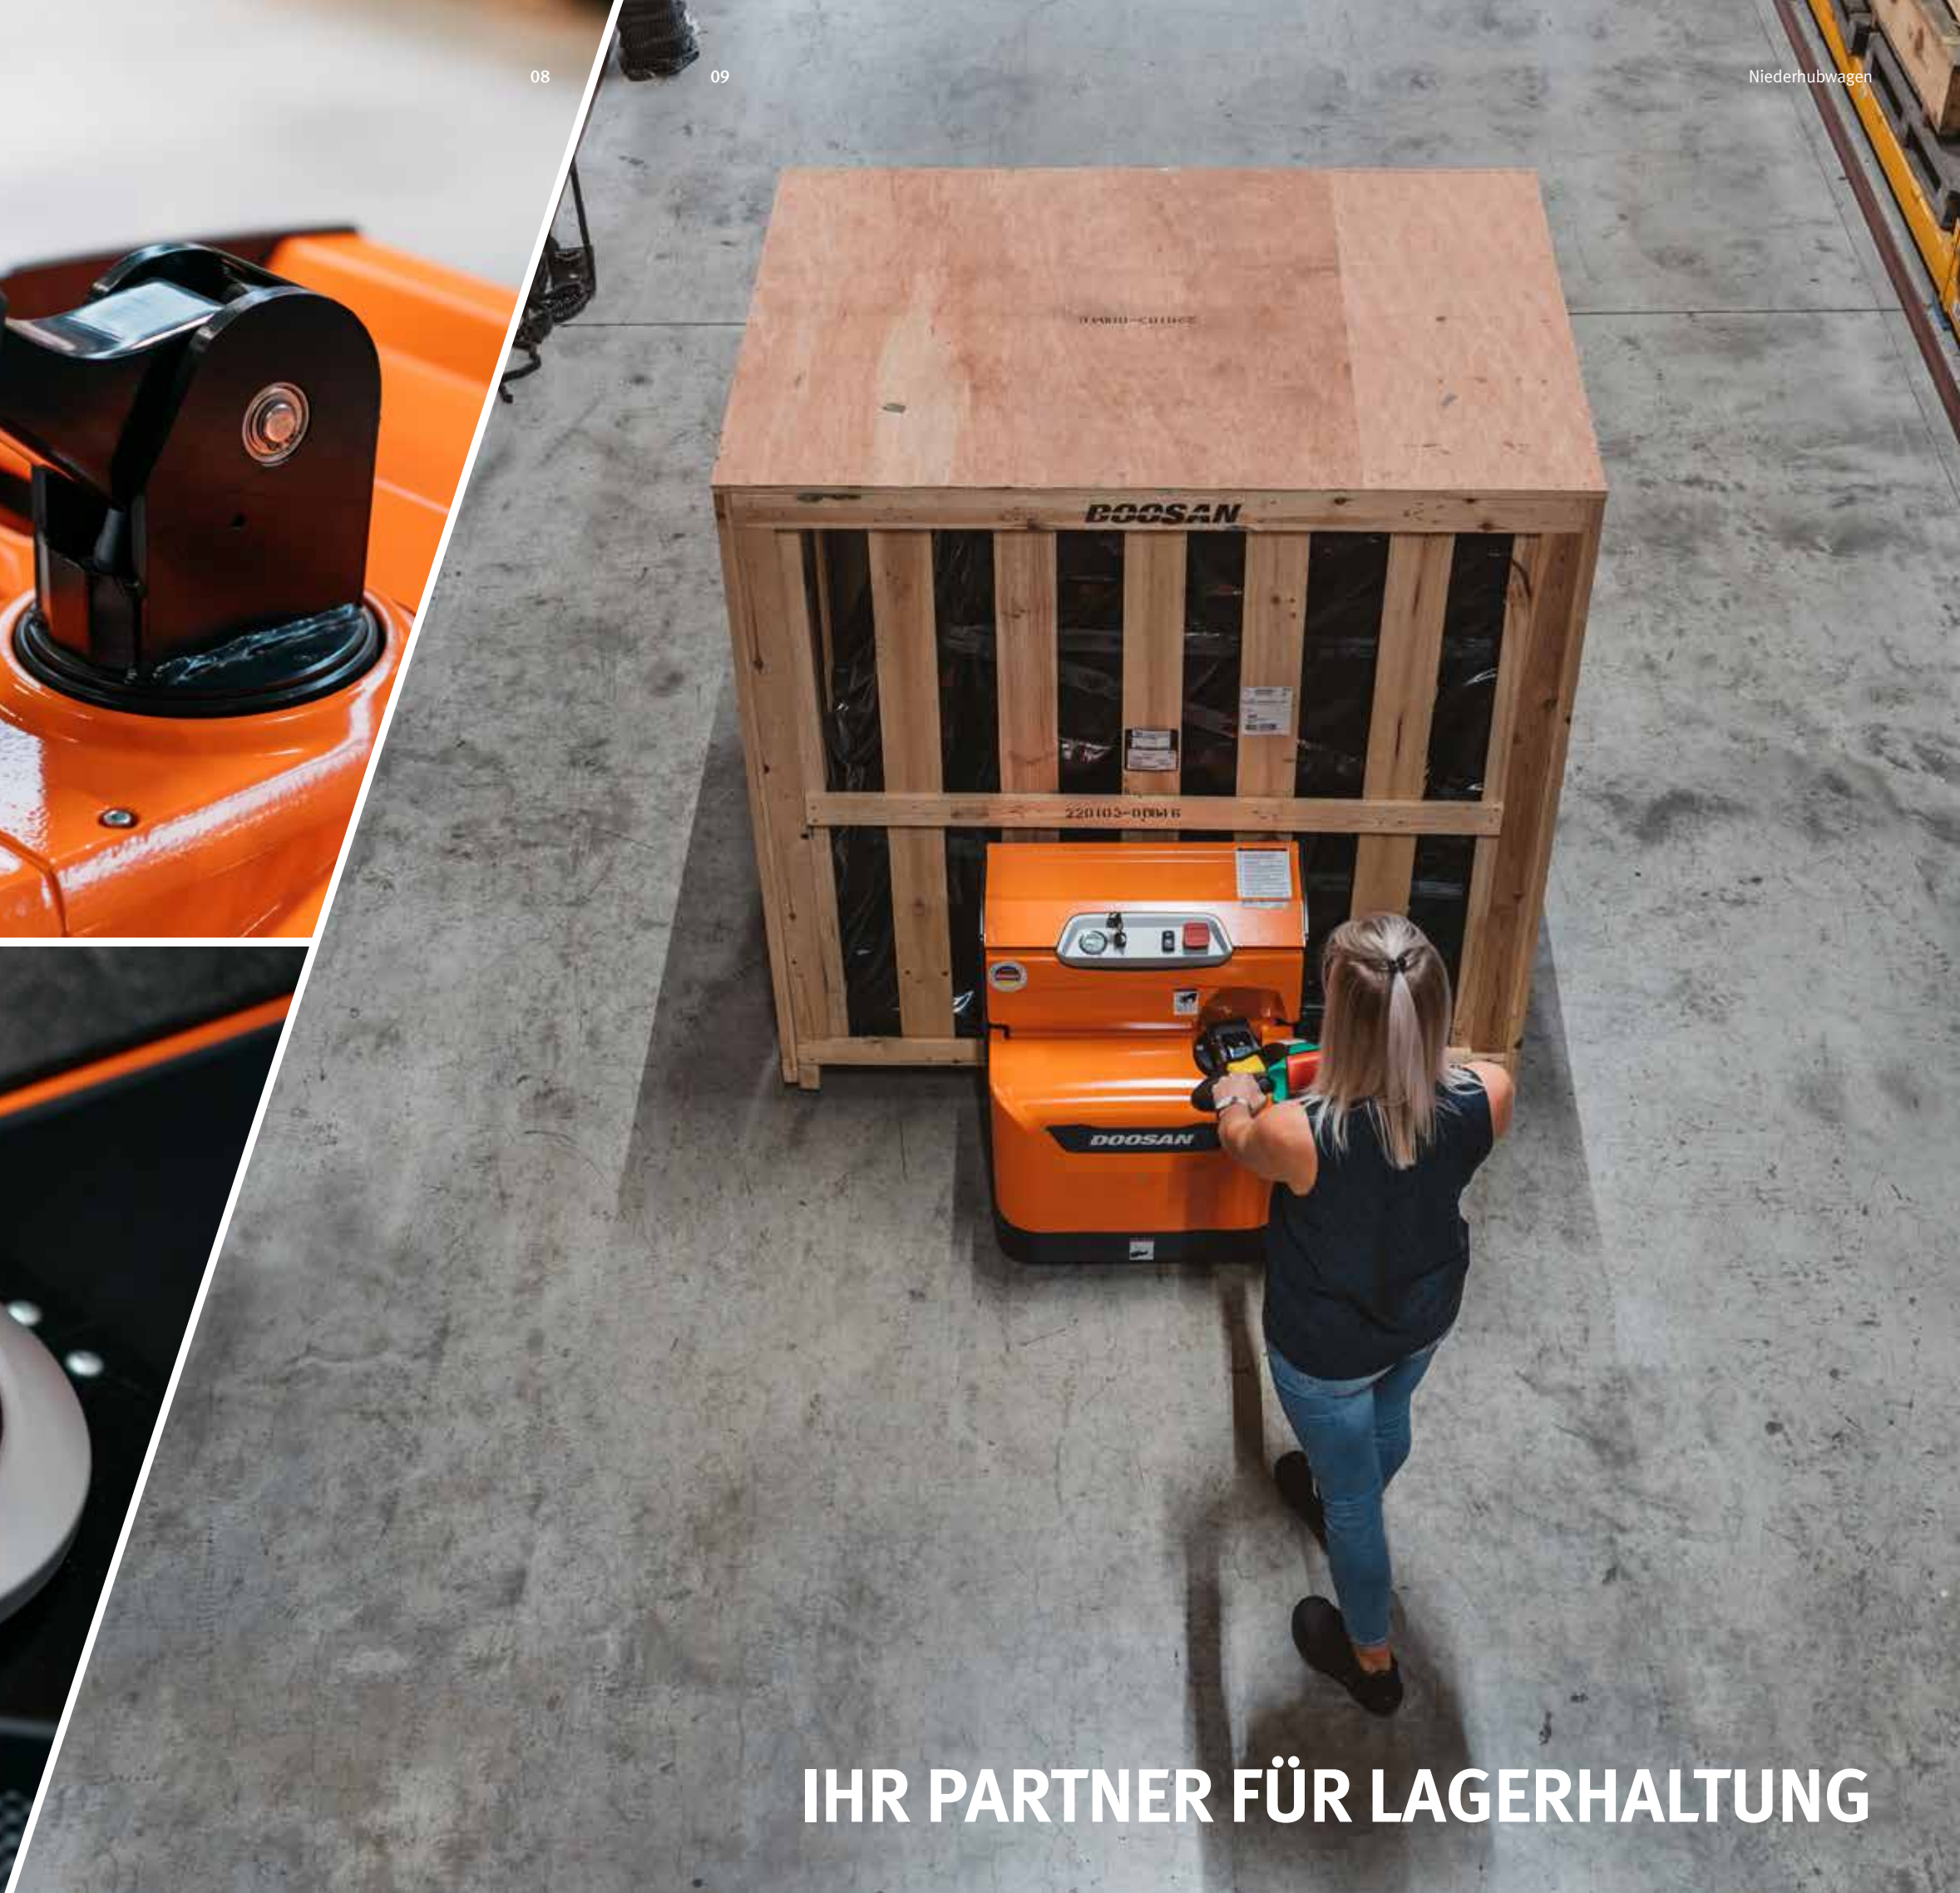

IHR PARTNER FÜR LAGERHALTUNG

Standardausstattung und Optionen

PRODUKTIVITÄT	BPL18/20S-7	BPM20S-7	BPR20S-7	BPM40/50S-5	BPW20S-5
Display für Maschinen- und Energiestatus					
Mechanische Lenkung					
Elektrische Lenkung, inkl. Geschwindigkeitsreduktion bei Kurvenfahrt					
Tandem Lastrollen					
Seitl. Batteriewechsel					
Integriertes Ladegerät 24V/30A					
Integriertes Ladegerät 24V/40A					
Kühlhausausführung (bis zu -30°C)					
Spezialbeschichtung des Rahmens					
Abschlußlackierung					
Edelstahlachsen und- bolzen					
Abschmierbares Kreuzlager mit Spezialschmiermittel (bis zu -30°C)					
Spezial Hydrauliköl (bis zu -30°C)					
Heizsystem für magnetische Bremse					

*bei elektrischer Steuerung nicht nötig separat zu bestellen
** nur für elektrische Lenkung

GABELN	BPL18/20S-7	BPM20S-7	BPR20S-7	BPM40/50S-5	BPW20S-5
980 / 520 mm					
980 / 680 mm					
1.150 / 520 mm					
1.150 / 680 mm					
1.190 / 580 mm					
1.190 / 680 mm					
1.195 / 520 mm					
1.195 / 680 mm					
2.390 / 540 mm					

Standard
Option

SICHERHEIT	BPL18/20S-7	BPM20S-7	BPR20S-7	BPM40/50S-5	BPW20S-5
Pin-Code					
Kriechgang Taster					
Lastenschutzgitter 1.400 mm					
Lastenschutzgitter 1.700 mm					
Geschwindigkeitsreduktion für Kurvenfahrt			*		
Gekapselte Bremse			**		

ZUVERLÄSSIGKEIT	BPL18/20S-7	BPM20S-7	BPR20S-7	BPM40/50S-5	BPW20S-5
Edelstahlachsen und- bolzen					
Stahlabdeckung					
Vulkollan™ Antriebsrad mit Profil					
Antriebsrad PEVOSOFT™					
Stützrad mit Tandemrollen					

Kühlhausausführung **OPTION**

Die meisten unserer Maschinen können in Kühlhäusern bei bis zu -30°C eingesetzt werden. Die Fahrzeuge sind ausgestattet mit einer speziellen Rahmenbeschichtung, Achsen und Bolzen aus rostfreiem Edelstahl, abschmierbaren Kreuzlagern mit einem speziellen Schmiermittel, speziellem Hydrauliköl und einer Magnetbremse Heizsystem.



Pin Code Zugriff

Minimiert das Risiko von unbefugten Zugriff auf das Gerät.



Geschwindigkeitsreduzierung bei Kurvenfahrt **OPTION**

Der BPR20S-7 reduziert die Geschwindigkeit in Kurven. Diese Funktion ist nach Ihren Bedürfnissen einstellbar und erhöht den Fahrkomfort und die Sicherheit.





-  Produktionsstandort
-  Vertriebszentralen
-  Distributionszentrum

KRULL

GmbH

Gabelstapler · Lagertechnik · Kompressoren · Drucklufttechnik

Gabelstapler • Kompressoren

Rüschfeld 25 · 33397 Rietberg · Tel: 052 44 / 939394 · www.krull-gmbh.de



Gabelstapler
Lagertechnik



Kompressoren
Drucklufttechnik

TECHNOLOGIE DIE ÜBERZEUGT

Niederhubwagen211118V1DE (November 2021)

Autorisierter Händler

